


RZUT DACHU SKALA 1:100

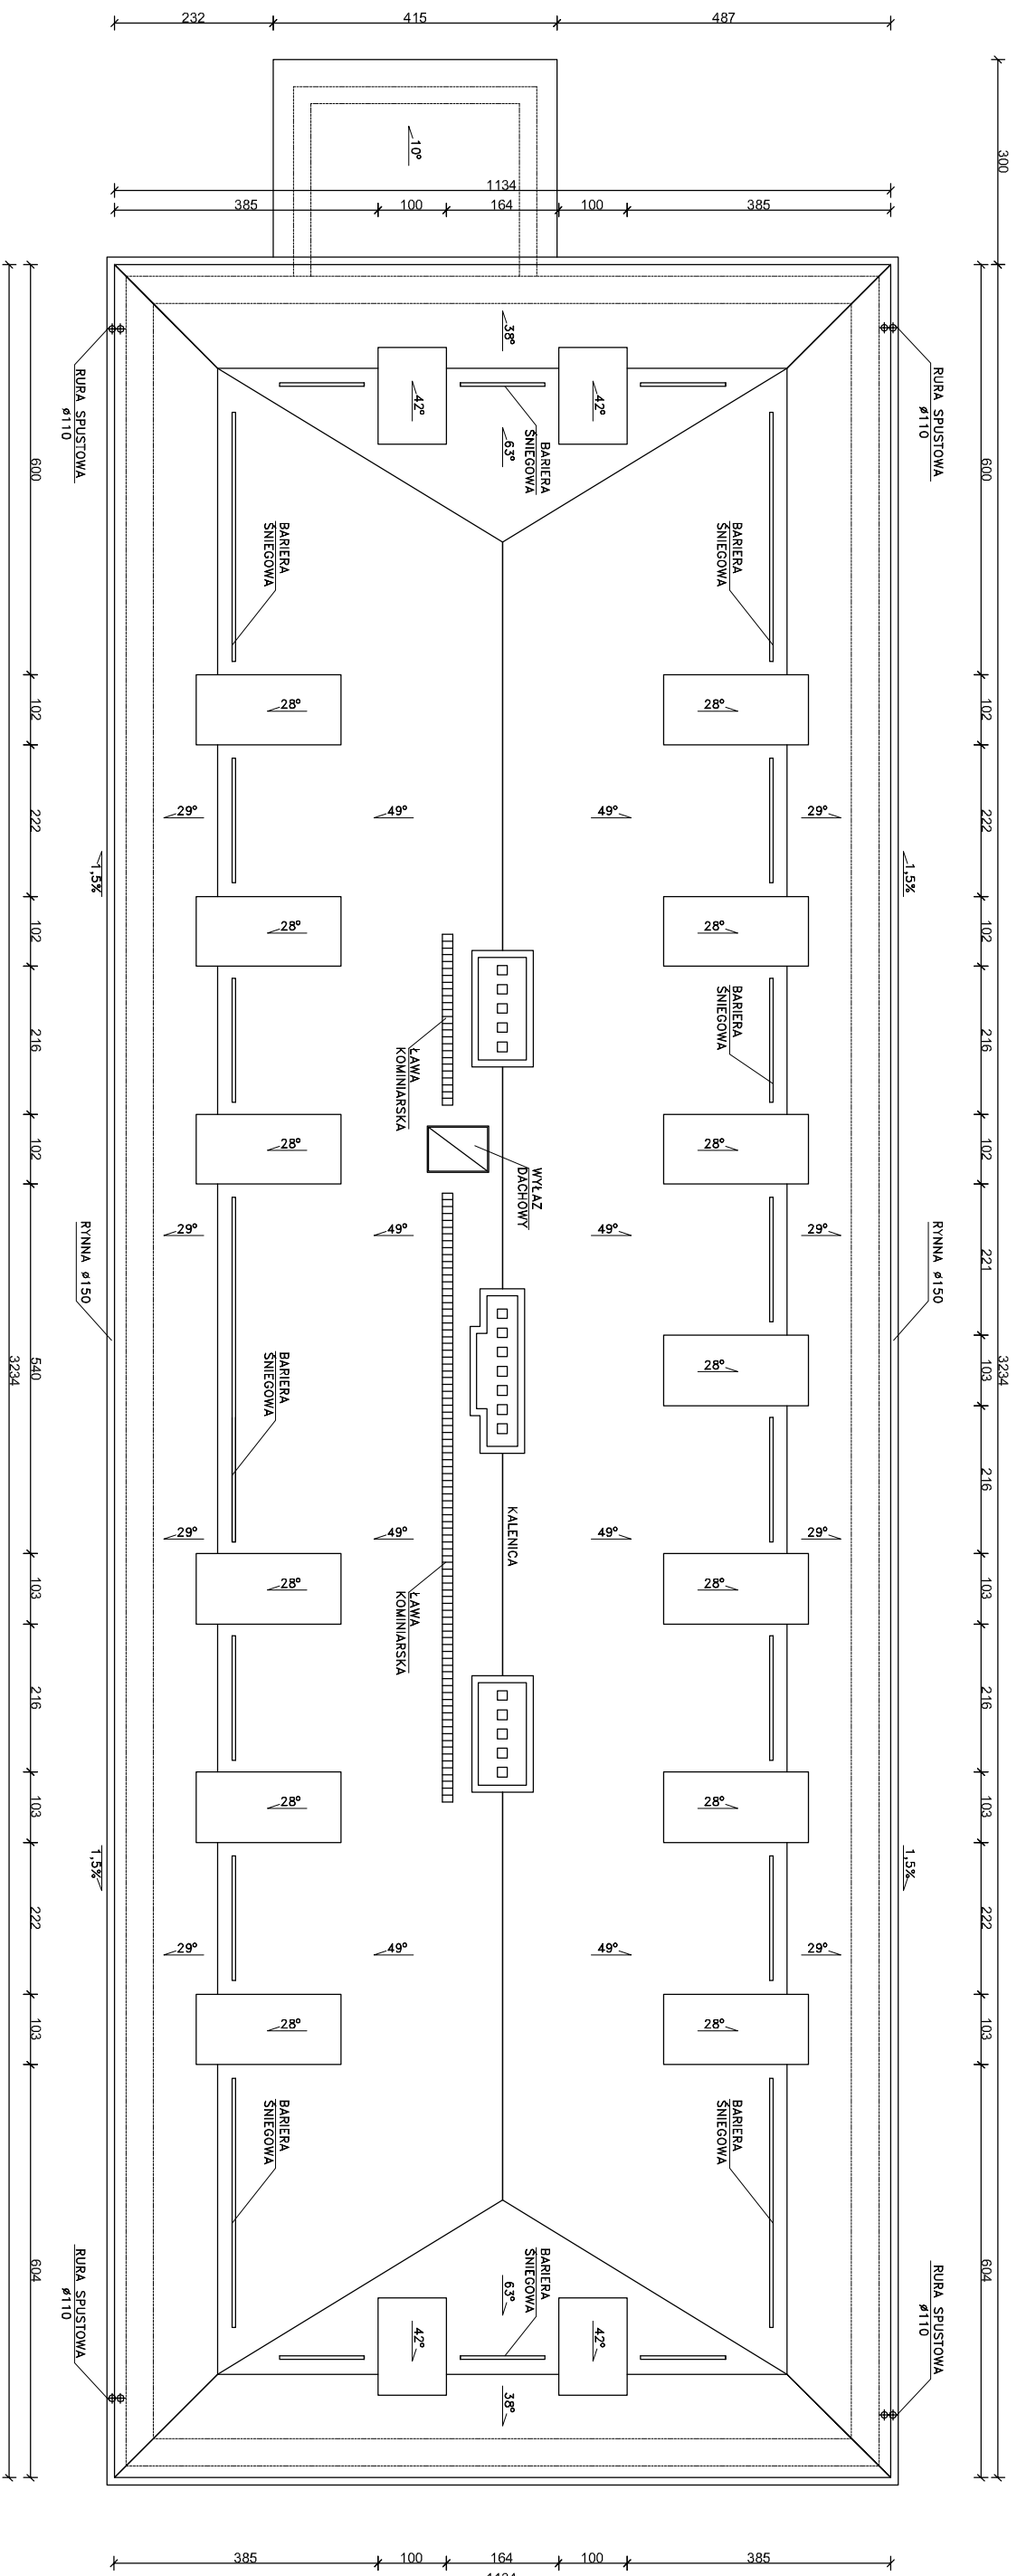

Rysunek rozpatrywać z rysunkiem wiazara.

Zaprojektowano wymiane istniejącego pokrycia dachowego z dachówki na nową dachówkę typu "S" w kolorze ceglanym.

Wymienić ok 10% najbardziej skorodowanego deskowania, przybić kontrłaty 3x5, ułożyć folię paroprzepuszczalną a następnie dachówkę cementową "S" na łątach 3x4cm. Przewidziano wykonanie dwóch systemowych wyłazłów dachowych, ław kominiarskich i barier śniegowych wg. rys.

**Uwaga:**

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Ze względu na utrudniony dostęp do części budynku, niektóre wymiary mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistości.

<b>BPM</b>		BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYNCOH Katarzyna Malicka ul. Skarbką z Gór 126C, lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-654-476 e-mail: malickim@wp.p.pl	
nazwa opracowania:			
Projekt remontu elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Stenklewicza 31 w Ciechanowie			
nazwa rysunku:		RZUT DACHU	
inwestor:	stadium:		
Wspólnota mieszkaniowa ul. Stenklewicza 31; 06-400 Ciechanów	<b>Projekt Budowlany</b>		
lokalizacja:	branża:		
ul. Stenklewicza 31 06-400 Ciechanów; dz. ew. 1679	Konstrukcja	Skala: <b>1:100</b>	
zespół projektowy:	uprawnienia:	podpis:	numer rysunku:
projektował: mgr inż. Michał Kubacki	St-535/80		
opracował: inż. Mariusz Malicki MAZ/0953/PWOKb/17			
data: luty 2018	wersja: A	format: A3	